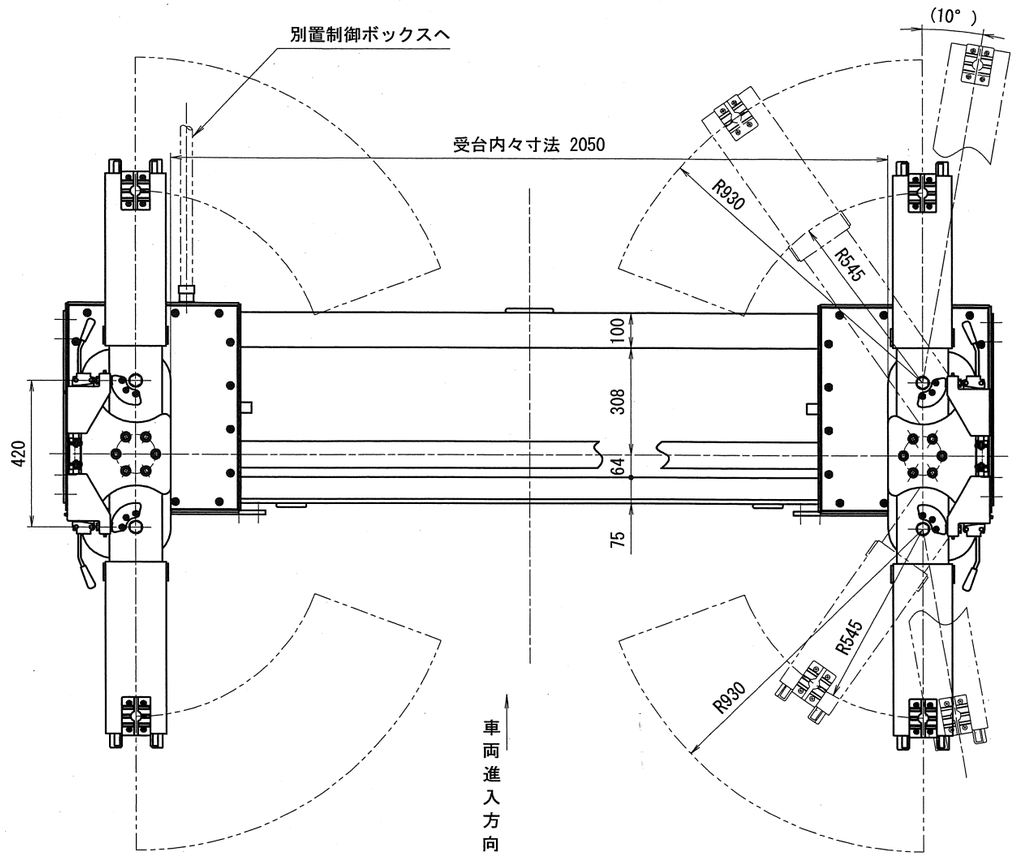

仕　様	
型　式	NNZ30WU
能　力	3000kg
揚　程	1800mm
上昇時間(50Hz)	約65秒(3000kg負荷時)
上昇時間(60Hz)	約54秒(3000kg負荷時)
下降時間	約33秒(3000kg負荷時)
モーター	1.5kW　3相 200V
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW(操作電圧24V)
リフト芯間	2250mm
油　量	12L(ISOVG32油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa(5～1.0kgf/cm²)
機械自重(リフト)	1055kg
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg
総 重 量	4655kg

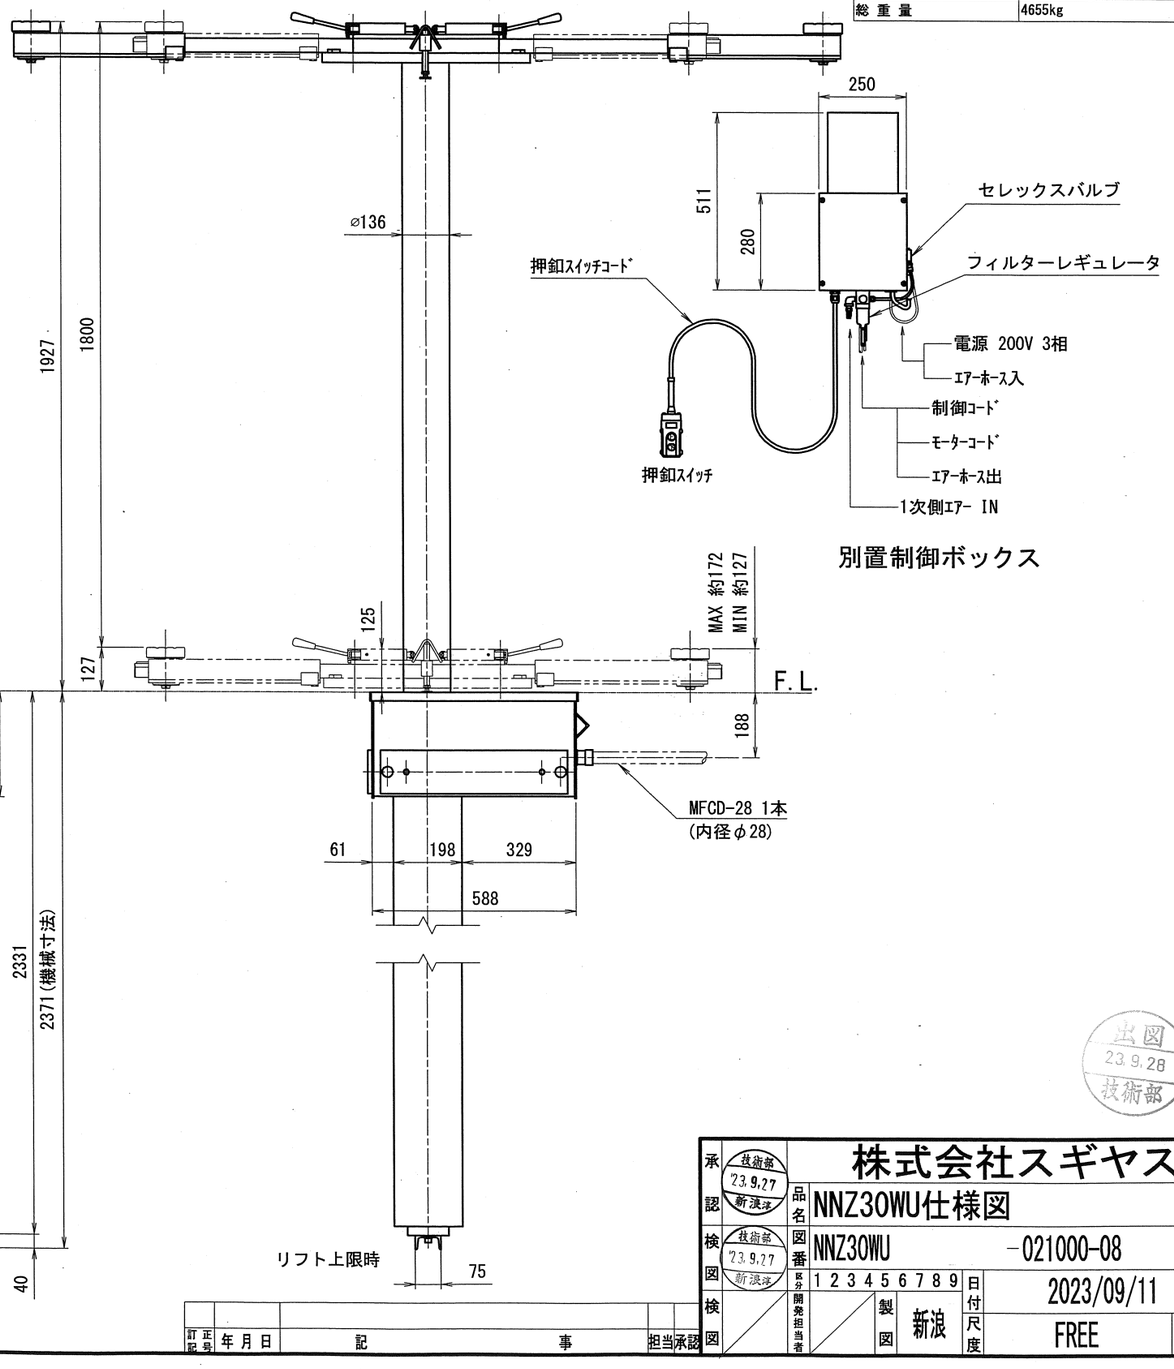

別置制御ボックス

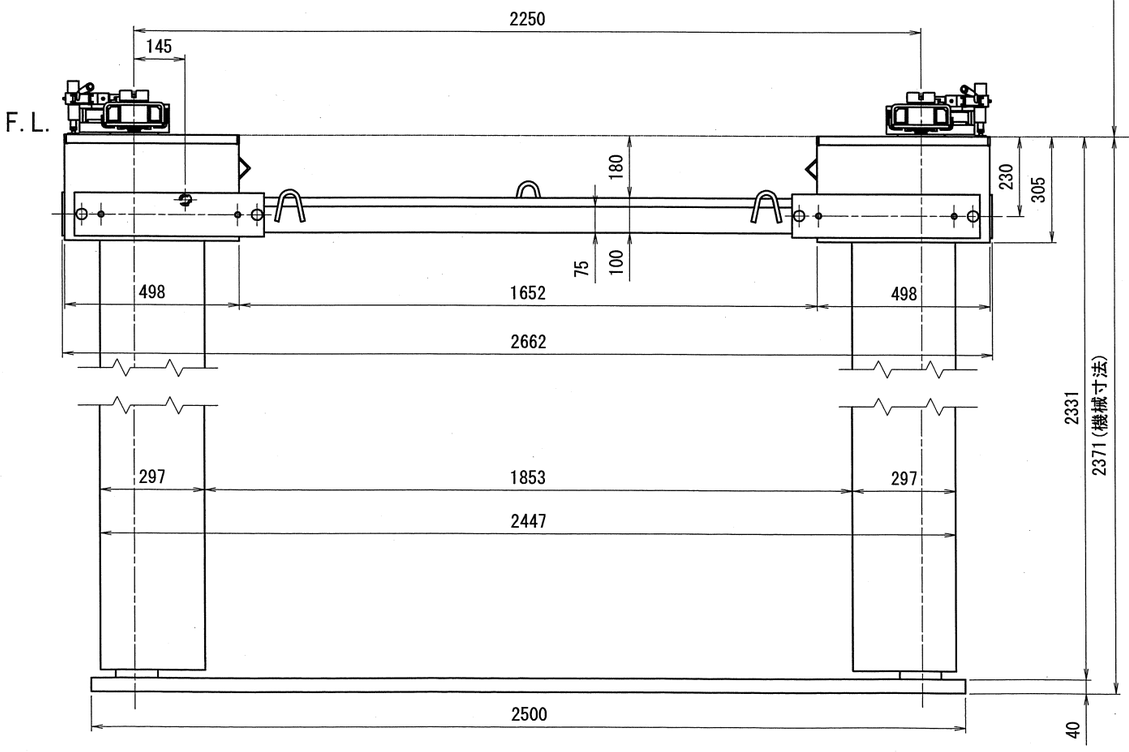

出図 23.9.28 技術部

訂正記号	年月日	記事	担当承認

承認	技術部 '23.9.27 新浪洋	株式会社スギヤス		
検図	技術部 '23.9.27 新浪洋	品名	NNZ30WU仕様図	
検図		図番	NNZ30WU -021000-08	
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2023/09/11
		製図	新浪	尺度 FREE A2
		開発担当者		