


型式	SEC9SH
積載・定員	900N(92kg) 乗員1名
速度	6m/min 50/60Hz
電源	単相100V 50/60Hz
駆動モータ	200W
駆動方式	ラック・ピニオン方式
レール角度	25~55度
階段幅	75cm以上
イス回転角度	上階のみ55度、90度
設置場所	屋内
使用環境温度	0~40℃
本体自重	約72kg
レール自重	約32kg(5m)

型式説明(記入例)

SEC9SH - □□□□□□□□□□□□□□
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

- ①設置方向(階段下から見る)
R: R仕様
L: L仕様
- ②シート色
1: ベージュ
2: その他
- ③ガバナ機構
0: 無
G: 有
- ④フットレスト開閉レバー
0: 無
F: 有
- ⑤音声案内
0: 無
V: 有
- ⑥足ベルト
0: 無
B: 有
- ⑦巻き取り式シートベルト
(リミットスイッチ付)
0: 無
B: 有
- ⑧ロングフットレスト
0: 無
F: 有
- ⑨レール延長
0: 無
1: 1m
2: 2m
3: 3m
4: 4m
5: 5m
- ⑩折り畳みレール
0: 無
S: 有
- ⑪カールコード
0: 無
C: 有
- ⑫埋め込みスイッチ
0: 無
U: 有
- ⑬操作スイッチ取付ベルト
0: 無
S: 有
- ⑭7セグホゴカバー
0: 無
P: 有

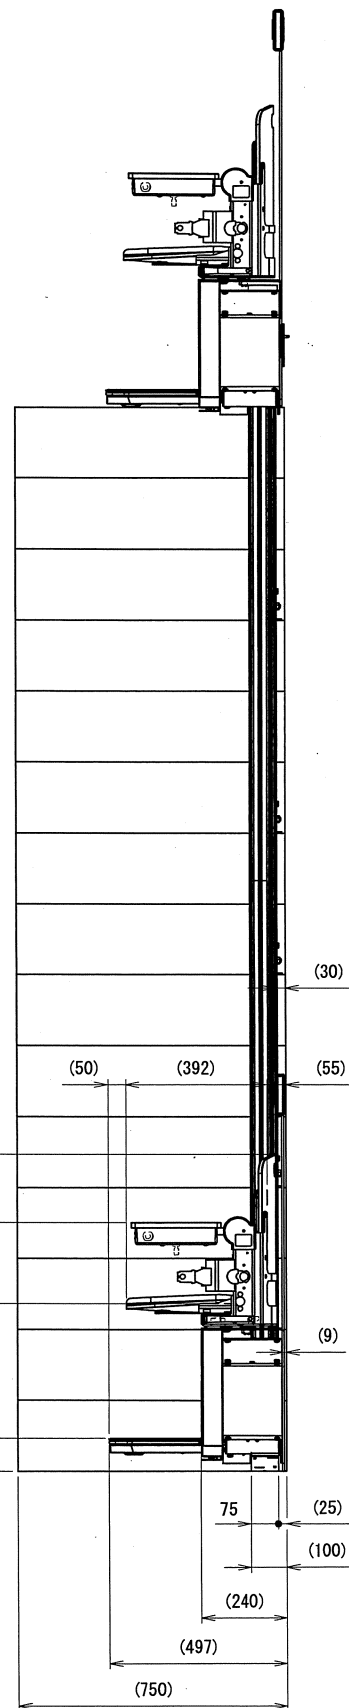

レール角度	L1	L2	L3	L4	L5
25°	2.123H+L2	469	212	289	271
~30°	1.714H+L2	485	216	289	297
~35°	1.412H+L2	501	216	283	321
~40°	1.178H+L2	516	212	272	343
~45°	0.987H+L2	532	203	259	365
~50°	0.827H+L2	547	192	242	388
~55°	0.689H+L2	561	177	220	406

注1; レール延長長さは、標準レール長さ(5m)に5m加算を限度とします。
 注2; () 寸法は、概略寸法を表します。



承認	技術部 23.1.24 新渡	品名	SEC9SH仕様図
検図	技術部 23.1.24 新渡	図番	SEC9SHR -021000-03
検図		1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2022/12/20
承認		製	石川恵
		開発	1:15

訂正	年月日	記事	担当承認
----	-----	----	------