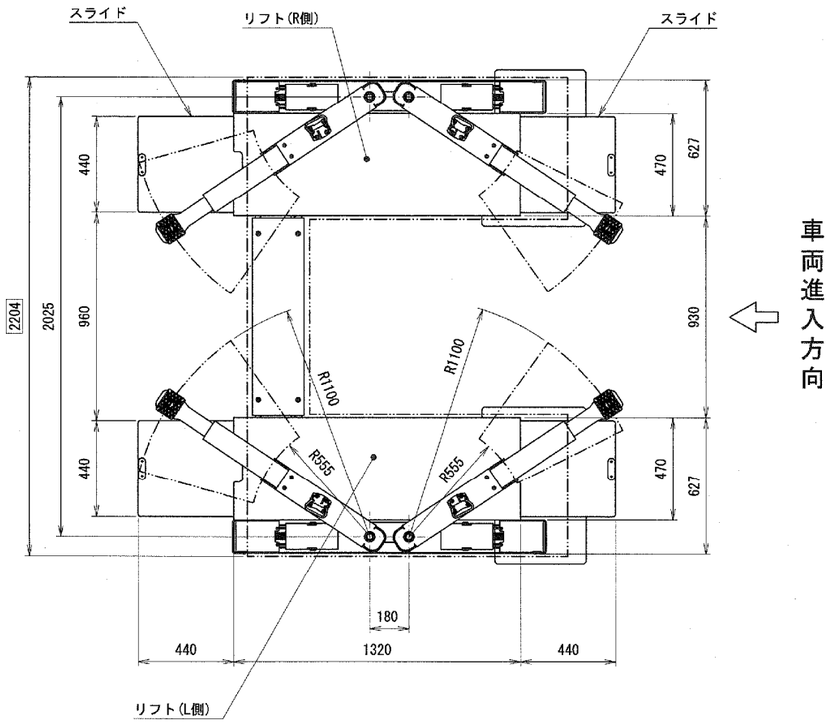


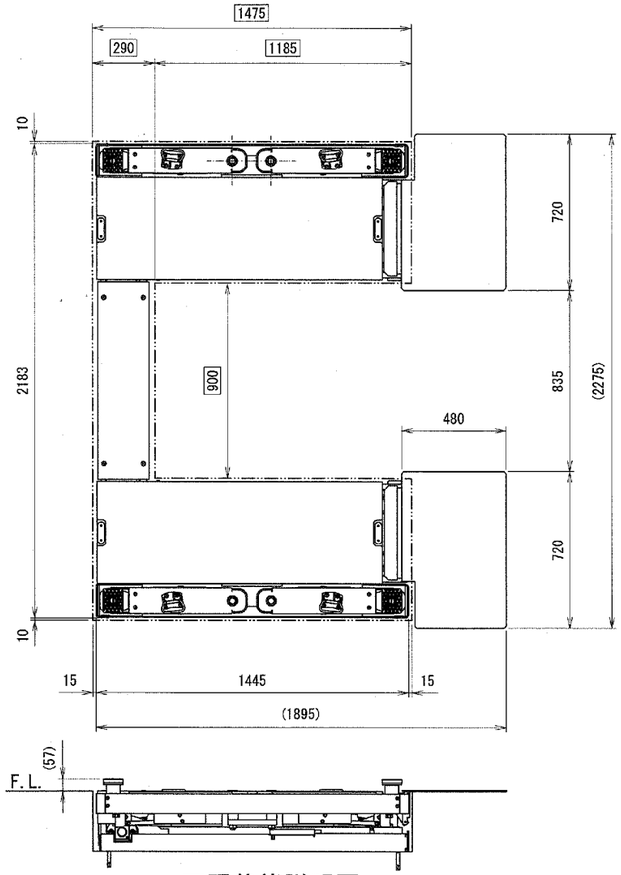


下限状態説明図

| 仕　様 | |
|---|---|
| 型　式 | WBSC32KV |
| 能　力 | 3200kg |
| 揚　程 | 1800mm |
| 上昇時間<br>(3200kg 負荷時) | 約43秒　(60Hz)<br>約52秒　(50Hz) |
| 下降時間<br>(3200kg 負荷時) | 約40秒 |
| 自　重(リフト) | 1200kg |
| 車両重量<br>(含衝撃荷重) | 3840kg |
| 総 重 量 | 5040kg |
| 電　源 | 3相200V |
| モ ー タ | 2.2kW 4P・5分定格 |
| 駆動方法 | 電動油圧式 |
| 操作方法 | 押釦スイッチ |
| 操作電圧 | DC24V |
| オ イ ル | ISO規格 VG32 |
| 総 油 量 | 13L |
| エ ア 圧 | 0.7MPa |

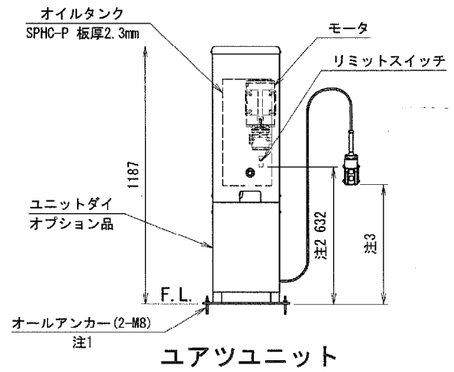


ユアツユニット
オプション装着品
(ガソリンスタンド設置用)

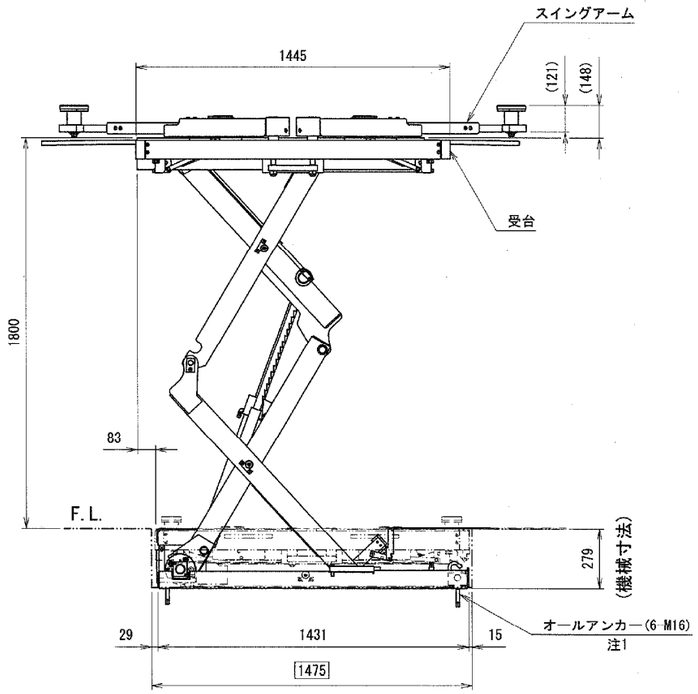





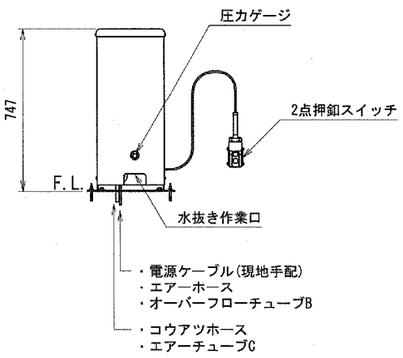





出図
'26.08.07
技術部

注;□の寸法はピット寸法です。
注1;リフトはピット床面へ、油圧ユニットは床面へオールアンカーで固定。
注2;押釦スイッチを除く電気設備の最低高さ寸法を示す。
注3;押釦スイッチは床面より600mm以下の高さにならないよう設置。

| 訂正記号 | 年月日 | 記　事 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 承認 | 技術部 26.8.07 小田切 | 株式会社スギヤス | |
| 検図 | 技術部 26.8.07 | 品名 | WBSC32KV仕様図 |
| 検図 | | 図番 | WBSC32KV-021000-04 |
| 検図 | | 区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 開発担当者 淵田 / 製図 石川恵 | 日付 2026/08/06 / 尺度 FREE / A2 |